



RS-S2TJ USB 2.0/eSATA/1394b


- 2.5インチのSATAハードディスクドライブに対応
- USB2.0、eSATA、IEEE1394bでの接続に対応
- RAIDモードはJBOD、RAID 0(ストライプ)、RAID 1(ミラー)、SPANをサポート
- RAID MASTER (GUI)によりRAIDモードを簡単に設定
- RAIDステータスをRAID MASTERおよびLEDインジゲーターで確認
- FireWireでのバスパワー駆動に対応
- 付属のスリッパグで持ち運びも便利

RAIDマネージメントのできる2.5インチハードディスク専用の2ベイエンクロージャー。こんなものがあるかと思えば、なかった製品。それがこのDataTale PAIRです。**DataTale PAIR**は専用ソフトウェアのRAID MASTER(GUI)で簡単にRAIDを設定でき、またフロントパネルに設置された3つのLEDインジゲーターが状態を知らせます。軽くて上部なボディ、さらにRAID機能を備えた**DataTale PAIR**はどこでもあなたと一緒に活躍します。

ユーザーフレンドリーな設計のRAID MASTERは簡単にRAIDの設定ができ、ディスクの状態も一目瞭然。2つのハードディスクで構成できるRAIDモード、JBOD(None RAID)、RAID 0(ストライピング)、RAID 1(ミラーリング)、スパニング(ラージ)に対応、ユーザーのニーズに応えます。



RAID MASTER Mac版

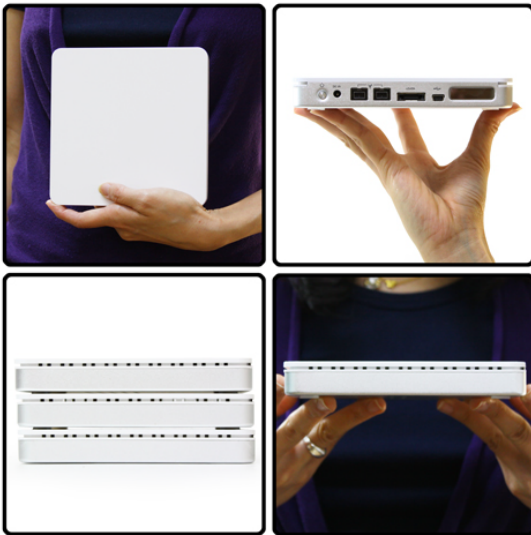

設計上、高さ9.5mm、12.5mm両方の2.5インチハードディスクをサポート、スパニングモードやストライピングモードで大容量のハードディスクの構築や、JBODでそのまま2台のドライブとして、ミラーモードで安全性の高いモードなどを提供します。2テラバイト以上の容量もサポートしているので、今後大容量のハードディスクが登場した場合も安心して使用できます。


注:ホストコンピューターが2テラバイト以上に対応している必要があります。

**DataTale PAIR**はFireWire接続でのバスパワー駆動に対応しています。FireWireポートを装備するコンピュータと使うと、ACアダプターも必要なく、持ち運びにもとても便利です。

スリムながら堅強なボディは、2台のハードディスクドライブをアクシデントから守ります。さらに、付属のバッグに入れるとさらに安心です。

デスクトップで使用するストレージ装置としてでなく、より多くの機能を持ったモバイルストレージとして、**DataTale PAIR**は幅広くご利用いただけるよう作られました。

**仕様**

モデル	RS-S2TJ 
対応ハードディスク	2.5" SATA HDD (高さ9.5 mm, 12.5 mm)
インターフェイス	eSATA x 1、USB2.0 x 1、IEEE1394b x 2
RAIDレベル	JBOD (None RAID)、RAID 0 (ストライプ)、RAID 1 (ミラー)、スパニング(ラージ)
LED インジゲーター	電源 / 接続 / 状態 / アクセス / リビルド
電源	FireWire 800 バスパワー または、AC アダプター (入力: AC 100~240V; 出力: DC +5V/2A; 最大電流: 3A)
寸法	155 (L) x 155 (W) x 22.5 (H) mm
重量 (ハードディスクは含まない)	260G

Specifications are subjected to change without notice



**動作環境**

**PC:** 266MHz以上のCPU  
64MB以上のRAM  
Microsoft Windows 2000、XP、2003、Vista、7  
**Mac:** Power PC、またはIntelプロセッサ搭載  
Mac OS 10.4以降  
利用可能なUSB2.0、eSATA、またはIEEE1394bいずれかのポート

