



RS-S2TJ USB 2.0/eSATA/1394b

- 支持2.5吋SATA 1.0、SATA 1.0a及SATA 2硬盘
- 多重端口支持, eSATA、USB 2.0、1394b
- 支持 RAID 级别JBOD (None RAID), RAID 0, RAID 1, Span
- 透过简易好用的图形接口 (RAID MASTER), 设定RAID 级别
- 图形接口 (RAID MASTER), 以及 LED显示灯, 可监控系统状态
- 通过火线供应电力
- 附赠时尚黑色保护套, 方便携带

两颗2.5吋硬盘可透过RAID MASTER设定做合并, 或是两个单独的储存硬盘, 市场上9.5mm或是12.5mm厚度的硬盘, DataTale PAIR都可安装。


行动双盘阵列 是市场上少见的2-Bay阵列系统。RAID MASTER设定RAID 级别有JBOD (None RAID), RAID 0, RAID 1, 以及SPAN (Large)。设定简单, 数组功能却很完善。

可使用USB 2.0, eSATA或是FireWire 800 (火线)任一端口做传输。其中FireWire 800端口可提供



RAID MASTER可做RAID级别设定

电力, 外型轻巧, 造型简洁光滑, 让您带着走也不嫌重!

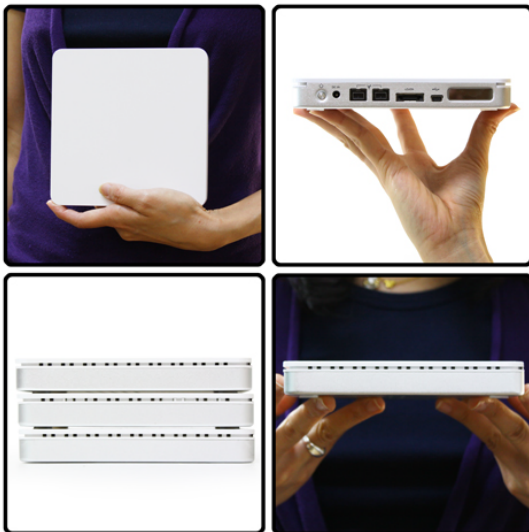

行动双盘阵列的RAID级别有分四种,

- JBOD (None RAID 简单磁盘捆绑) - 单独一颗或两颗硬盘
- RAID 0 (Striping 分段) - 两颗合并, 速度最快
- RAID 1 (Mirroring 镜像) - 数据可做备份
- SPAN (Large 跨区) - 两颗合并, 容量最大




外型轻巧, 造型简洁光滑



附赠时尚黑色保护套, 方便携带

产品规格

型号	RS-S2TJ	
硬盘选项	2.5" SATA HDD (9.5mm或是12.5mm厚度)	
I/O端口	eSATA x 1, USB 2.0 x 1, 1394b x 2	
RAID 级别	JBOD (None RAID), RAID 0 (Striping), RAID 1 (Mirroring), Span (Large)	
LED 显示灯	电源 / 连线 / 传输 / 重组	
电源	FireWire 800 bus power, 或外置电源 (Input: AC 100~240V; Output: DC +5V/2A; Peak current: 3A)	
尺寸	155 (L) x 155 (W) x 22.5 (H) mm	
重量	260G	

系统需求

PC: 266MHz 或以上 CPU (Vista 需要最少 800MHz CPU)
64MB 或以上内存 (Vista 需要最少 512MB 或以上)
作业系统支持 Windows 2000, XP, 2003, Windows Vista 和 WIN 7
1个USB, eSATA, 或 1394b 接口

MAC: PowerPC 或Intel CPU
64MB 或以上内存
作业系统支持 MAC OS x 10.4 (Intel) 或以上
1个USB, eSATA, 或 1394b 接口

