
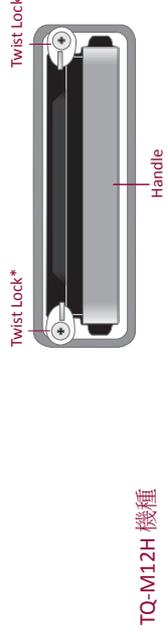



# 安裝說明

## DataTale 3.5-inch Portable HDD Enclosure


包裝內容 (請確認以下的內容物無誤)

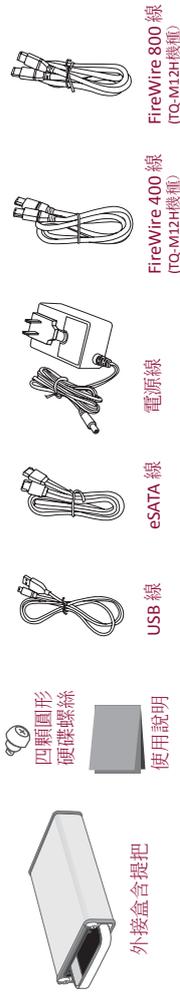

TQ-M12H 機種

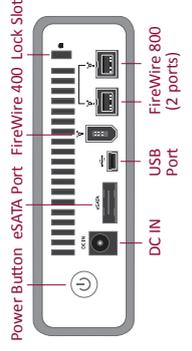

TD-M11H 機種




\*當硬碟在裡面要提著走時，請將旋鈕轉入水平防止硬碟掉出。

### 安裝硬碟 1-2-3



1 把鋁質提把裝在硬碟SATA插頭的另外一端，如圖所示。

此端為硬碟SATA插頭



2 對好硬碟本身的鎖孔，將鋁質提把的鎖孔兩個，把塑膠圓形螺絲鎖入。此螺絲上的螺紋有經過計算，鎖緊後不會影響提把的伸縮。



3 鎖好一邊後，將硬碟翻過來，鎖另外一邊兩孔，分別將螺絲鎖進。



4 四顆螺絲全數鎖進後，將鋁質提把拉一拉，確認提把可以伸縮。



5 將硬碟盒上的兩個旋鈕轉上(Unlock)，方便硬碟裝入。



6 把裝好提把的硬碟裝入到硬碟外接盒中。




注意：  
包裝有一只黑色的防熱墊，可以貼在硬碟裝提把的那一端，避免接觸發燙的硬碟。使用者可以自行選擇是否要貼，與功能無關。

7



用手推進硬碟直到聽到硬碟插入裡面的插槽中。

8

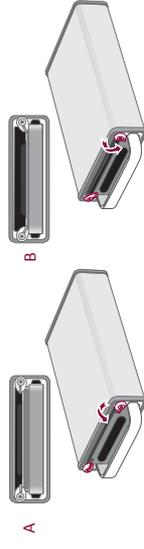

目前市面上有一種比較薄的硬碟，這種情況需要將旋鈕至B圖所顯示的地方才能扣住硬碟；一般情況都用A圖所顯示的方向即可。

### 與電腦連結 1-2-3

1



1 先將電源接好，當電源按鈕按下時，電源按鈕上的藍燈會亮。

2



2 再選擇一種傳輸線接入，一次只許一種傳輸線。當資料傳輸時，電源按鈕的藍燈會閃爍。

### 其他注意事項



DataTale系列硬碟提把設計方便使用者連著外接盒提著走，注意要先將旋鈕轉至扣上的狀態，以免提起來時，外接盒會掉出。

### 聯絡我們

弘拓電子為一專門設計製造外接儲存裝置之OEM專業廠商，O'TOSTORE是我們自行開發的品牌，您可上弘拓的企業網站查詢相關的產品資訊，產品使用說明，以及其他技術問題解答。或是email給我們，將有專人為您服務。

弘拓電子股份有限公司  
弘聖科技股份有限公司 (代理銷售)  
台北市114內湖區陽光街321巷60號3樓  
TEL: 02-87978868  
FAX: 02-87974801  
http://www.onnto.com  
http://shop.datawatchtech.com  
Email: question@onnto.com.tw

DataTale系列硬碟外接盒  
Easy & Go!